

# PRESIDENT

## PMR 446

# FREETALK COM III

## LE PORTATIF PROFESSIONNEL

### CONTENU

- Émetteur-récepteur
- Bloc alimentation 230 V / 50 HZ
- Câble de chargement de type C
- Accus Li-Ion de 3,7 V / 1700 mAh
- Dragonne
- Clip de ceinture
- Housse de transport
- Manuel d'utilisation

### CARACTÉRISTIQUES

- 16 canaux
- LED
- Protection IP54 (contre les poussières et les projection d'eau)
- Fonction VOX (fonction mains libres) avec Casque VOX\*
- Clonage des données
- 38 tonalités CTCSS
- 83 codes DCS
- Squelch
- TOT (Time Out Timer)
- Fonction SCAN
- Alerte batterie faible
- Contrôle du niveau de la batterie
- Logiciel de programmation (kit programmation en option)
- Bouton Menu
- Monitor
- Poids : 165 g avec accus
- Dimensions : 185 (H) x 55 (L) x 27 (P)



Art N° TXMS914



314359915041951

stobo by

# PRESIDENT


Groupe  
**PRESIDENT**  
ELECTRONICS  
— since 1978 —  
S.A. Capital 10.000.000 €  
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète  
BP 100 – 34540 BALARUC  
Site : <http://www.president-electronics.com>  
e-mail : [groupe@president-electronics.com](mailto:groupe@president-electronics.com)

2262/09-24 - C0509



# FREETALK COM III

## Fonctions

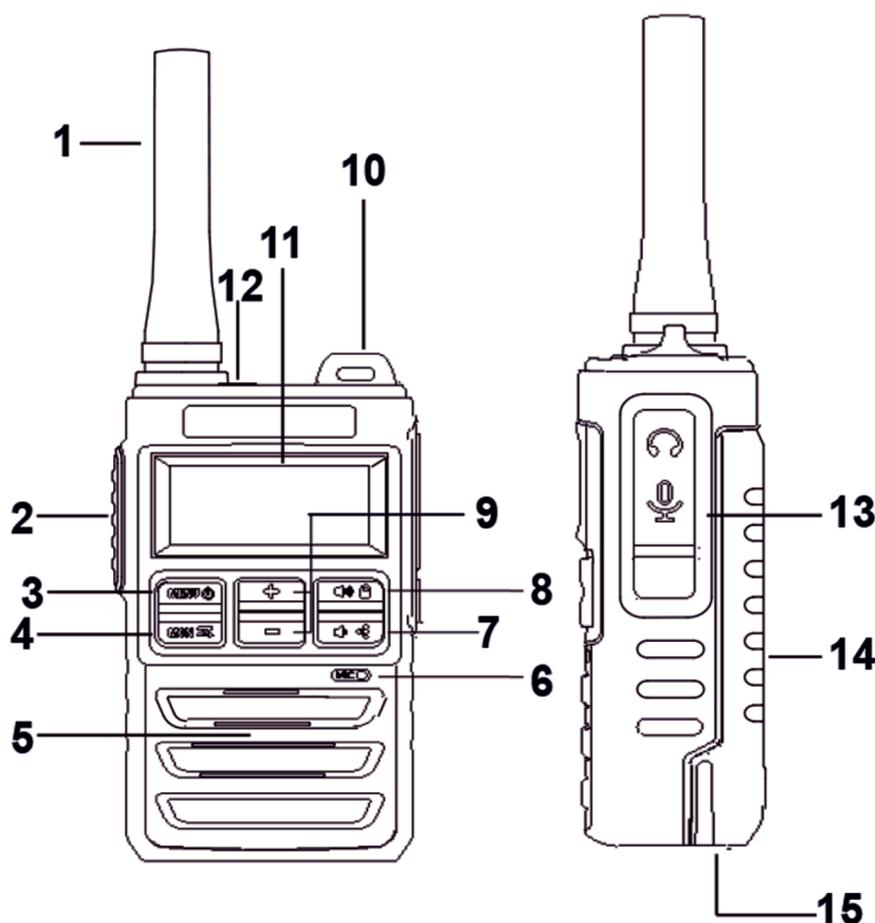

- 1 Antenne (Elle est reliée au boîtier de façon non détachable, n'essayez jamais de la dévisser!)
- 2 Touche PTT (Push to Talk): Touche d'émission
- 3 Touche Marche/Arrêt / Menu : Passage au menu Set
- 4 Touche Monitor / Scan
- 5 Haut-parleur
- 6 Microphone
- 7 Pression courte pour diminuer le volume / Pression longue pour activer la fonction de clonage
- 8 Pression courte augmente le volume / Pression longue active le verrouillage des touches
- 9 Touche +/- : sélecteur de canaux, commutation des différents réglages dans le menu Set
- 10 Oeillet pour la dragonne
- 11 Afficheur LED
- 12 LED (Jaune : mode émission / Verte : mode réception / Rouge clignotant : avertissement de batterie faible / Verte clignotante : Scan activé)
- 13 Prise Microphone/Haut-parleur : prise pour connecter un casque (en option).
- 14 Accus Li-ion
- 15 Prise de charge USB avec indicateur de charge LED

## Caractéristiques

Gamme des fréquences	: 446.00625 MHz ~ 446.19375 MHz
Nombre de canaux	: 16
Écart des canaux	: 12,5 kHz
Puissance de sortie	: ≤ 500 mW ERP
Modulation	: FM - F3E
Sensibilité	: 0,25 µV
Antenne	: Fixe
Tension de service	: 3,7 V
Accu Li-ion	: 3,7 V / 1700 mAh
Protection	: IP 54
Dimension (mm)	: 55 (L) x 165 (H) x 31 (P) (sans antenne)
Poids	: 175 g (accus inclus)

**Existe  
en coffret**



- 2 Freetalk com III
- 2 batteries 1700 mAh Li-Ion
- 2 adaptateurs secteur
- 2 câbles de charge USB-C
- 2 clips ceinture
- 2 sangles de transport
- 2 housses de transport
- 2 casques d'écoute
- 1 manuel FR

Art. N°TXMS915

