

PRESIDENT

HARRISON II+

AM / FM
12/24 V

**SIMPLY
GREAT**

**+ PRESIDENT
CHANNELS**



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

- **P Channels**
- **Activation/Désactivation Up/Down du micro**
- Automatic SWR
- NRC / ANL / NB / Hi-Cut
- Scan / Scan Skip
- 2 Canaux d'urgence (EMG) programmables
- Vox (fonction mains-libres)
- CTCSS / DCS
- PA (Public Address) / Talkback / Noise Gate
- Verrouillage des touches / Bip de touches / Roger beep
- ...

- Accessoires inclus :
 - 1 Microphone electret UP/DOWN
 - 1 Support
 - 1 Berceau avec vis de fixation
 - 1 Cordon d'alimentation avec fusible

Réf. TXPR768



3 435 991 104 210




Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS
— since 1978 —
S.A. Capital 10.000.000 €
Siège Social / Head Office – France – Route de Sète
BP 100 – 34540 BALARUC
Site : <http://www.president-electronics.com>
e-mail : groupe@president-electronics.com

2341/06-25 - C0528



HARRISON II+

Fonctions

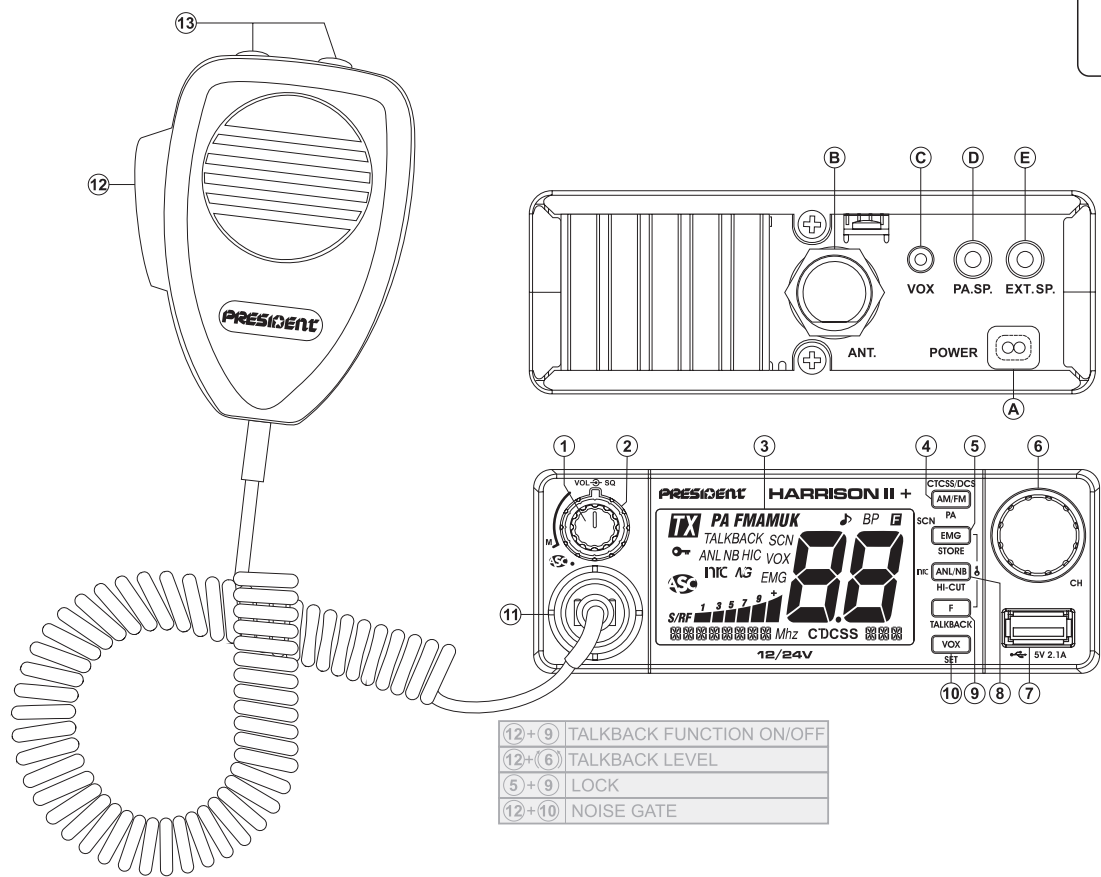

1) GÉNÉRALES

- Canaux : 40
- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : 26,965 MHz à 27,405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V / 26,4 V
- Dimensions (mm) : 125 (L) x 165 (P) x 45 (H)
- Poids : 0,571 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone electret UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible.

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréquence : ± 200 Hz
- Puissance porteuse : 4 W
- Emissions parasites : < 4 nW (-54 dBm)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Puissance émise dans le canal adjacent : < 20 µW
- Sensibilité du microphone : 3,0 mV
- Consommation max. : < 2A (13,2 V)
: < 1A (26,4 V)
- Distorsion max. du signal module : 2 %

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité max. à 20 dB sinad : 0,5 µV - 113 dBm (AM)
0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio max. : 3 W
- Sensibilité du Squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation max. : 180 ~ 500 mA (13,2 V)
90 ~ 250 mA (26,4 V)



Multi-normes
Européennes

