PRESIDENT

JOHNSON II VOX 12/24V

MADE BY 100 % QUALITY PRESIDENT

2+3* años garantía PRESIDENT ELECTRONICS

ASC Automatic Squelch Control

- AM/FM • ASC • SCAN • 3 Memorias • 2 Canales de emergencia
- Doble Escucha • Filtros ANL/NB y HI-CUT • VOX • LOCAL
- TOT • Roger Beep • Tono beep en Teclado
- 3 Colores de pantalla • Multinormas europeas
- Encastrable "DIN" • Altavoz frontal

funciona con batería 12 o 24 V

** Ver las condiciones de garantía en nuestro site: www.president-iberica.com*

Groupe PRESIDENT ELECTRONICS since 1978

2077/02-20 C0427

C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com

CE

Nº1 CB PRESIDENT

Nº1 eco FRIENDLY

JOHNSON II VOX 12/24V Funciones

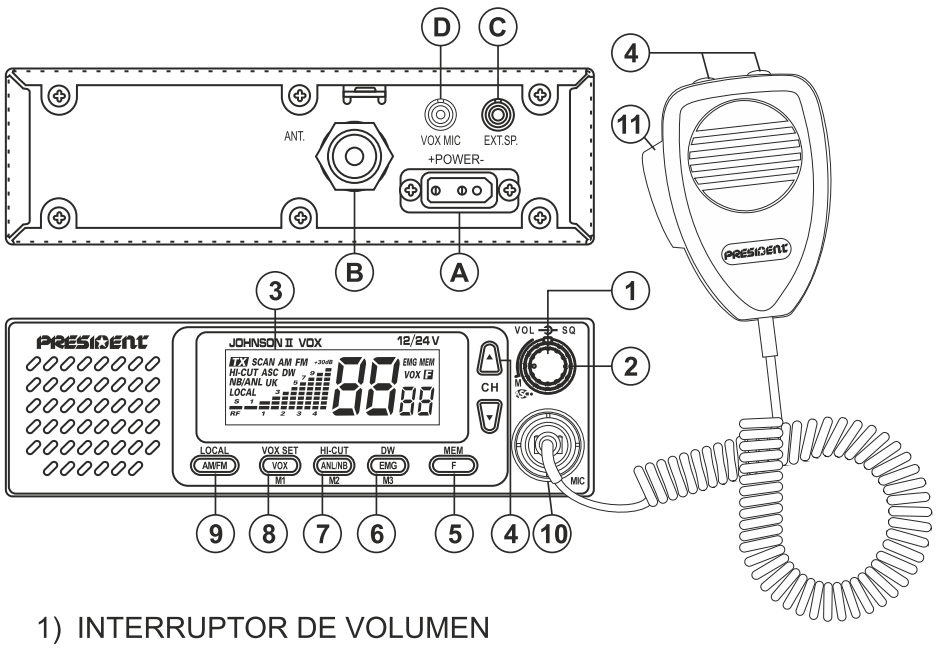

Groupe PRESIDENT ELECTRONICS está comprometido con la protección del medio ambiente.
Los equipos PRESIDENT no contienen:
- sustancias prohibidas (RoHS2).
- componentes con obsolescencia programada.

Reducción de la tasa de retorno (<0.001%) y la tasa de producción de residuos.
2 + 3 años de garantía (ver condiciones generales)
La selección de nuestros componentes, combinada con alta tecnología, asegurará una vida útil más larga para su equipo.

N°1 eco FRIENDLY

1) INTERRUPTOR DE VOLUMEN
2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
3) PANTALLA
4) Selector de canales: pulsadores ▲ y ▼ en el frontal pulsadores «UP» y «DN» en el micrófono ~ SCAN
5) F - SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS ~ MEM
6) EMG ~ DW ~ M3
7) ANL/NB ~ HI-CUT ~ M2
8) VOX ~ VOX SET ~ M1
9) AM/FM ~ LOCAL
10) TOMA DE MICRÓFONO DE 6 PINS
11) PTT
TOT TEMPORIZADOR DE EMISIÓN

A) ALIMENTACIÓN (13,2 V / 24 V)
B) ANTENA (SO-239)
C) TOMA PARA ALTAVOZ EXTERIOR (8 Ω, Ø 3,5 mm)
D) TOMA PARA MICRÓFONO VOX OPCIONAL

FUNCIONES AL ENCENDER EL EQUIPO
1) ROGER BEEP (▲ o UP)
2) TONO BEEP EN TECLADO (▼ o DN)
3) COLORES ~ AM/FM
4) ELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS (F)

2078/02-20 C0427b

Características

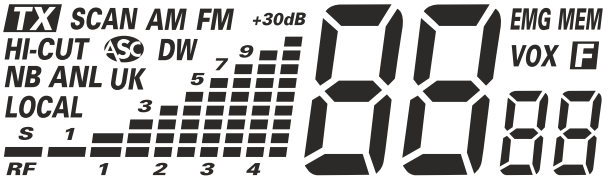

TX	Indica que el equipo está en emisión	SCAN	Función scan activada
AM	Modo AM seleccionado	FM	Modo FM seleccionado
HI-CUT	Filtro Hi-Cut activado	ASC	Squelch automático activado
DW	Función doble escucha activada	NB/ANL	Filtros NB y ANL activados (en FM únicamente se activa el filtro NB)
LOCAL	Función LOCAL activada		
UK	Indicación de la Configuración inglesa		
EMG	Activación del canal de emergencia seleccionando por la tecla 19/9		
MEM	Función memoria (memorizar, recuperar, borrar) activada		
VOX	Función VOX (manos libres) activada		
F	Tecla de función activada (selección de la banda de frecuencias		
88	Visualización del canal elegido		
88	Visualización de la configuración elegida		

funciona con batería 12 o 24 V

N 1 CB PRESIDENT

multinormas europeas

1) GENERALES		
- Canales	:	40
- Modos de modulación	:	AM/FM
- Gama de frecuencias	:	de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena	:	50 ohms
- Tensión de la alimentación	:	13,2 V / 24 V
- Dimensiones (en mm)	:	170 (L) x 150 (P) x 52 (A)
- Peso	:	1 kg
- Accesorios incluidos	:	1 micrófono UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje y tornillos de fijación, cable de alimentación con fusible.
2) EMISIÓN		
- Tolerancia de frecuencia	:	+/- 300 Hz
- Potencia portadora	:	4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas	:	inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta en frecuencia	:	300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en el canal adyacente.	:	inferior a 20 µW
- Sensibilidad del micrófono	:	3,0 mV
- Consumo	:	2 A (con modulación)
- Distorsión máx. de la señal modulada	:	1,8 %
3) RECEPCIÓN		
- Sensibilidad máx. a 20dB sinad.	:	0,5 µV - 113 dBm (AM/FM)
- Respuesta en frecuencia	:	300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Sensibilidad del canal adyacente	:	60 dB
- Potencia audio máx.	:	3 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch)	:	mini 0,2 µV -120 dBm máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen	:	60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermediara	:	70 dB
- Consumo	:	400 mA nominal / 1000 mA máx.