PRESIDENT

MARTIN 12/24V

Multi-normas europeas

ASC Automatic Squelch Control

2+3* años garantía

Pantalla 7 colores

Tamaño Real

• AM / FM • Roger Beep • RF Gain • Toma de carga USB
• Bip sonoro de teclas conmutable • Filtro anti-parásitos ANL
• Gran pantalla LCD multifunción • Pantalla 7 colores
• Vox (función manos-libres) • Scan
• 2 canales prioritarios programables
• Conmutador rotativo de canales • Re inicialización

** Ver las condiciones de garantía en nuestra web: www.president-iberica.com*

MADE BY 100 % QUALITY PRESIDENT

Groupe PRESIDENT ELECTRONICS since 1978

2045/08-19 - C0420

CE

C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com

N°1 CB PRESIDENT

100% RoHS EU norm

MARTIN

Funciones

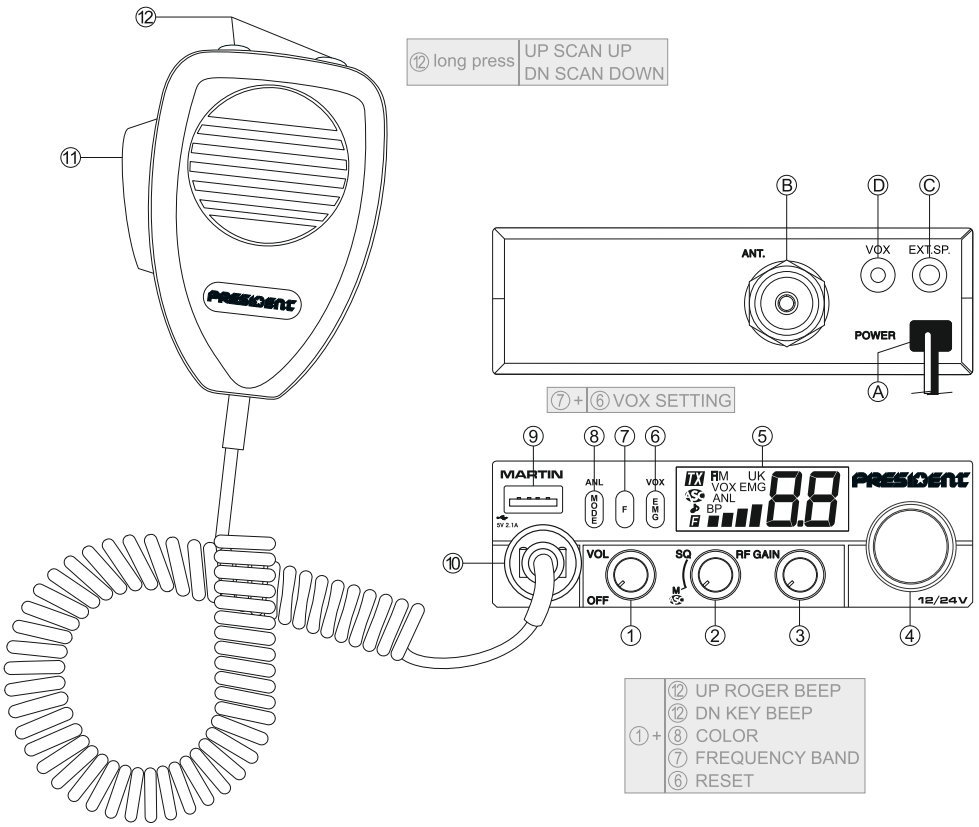

11) PALANCA DE EMISIÓN PTT (Push To Talk) TOT (Time Out Timer)
12) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO ~ SCAN
A) ALIMENTACIÓN (13,2 V / 26,4 V)
B) TOMA DE ANTENA (SO-239)
C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
D) TOMA PARA MICRÓFONO OPCIONAL VOX (8 Ω, Ø 2,5 mm)

FUNCIONES AL ENCENDER LA EMISORA
1) COLOR
2) BIP SONORO DE TECLADO
3) ROGER BEEP
4) SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS
11) RE INICIALIZACIÓN

1) ENCENDIDO-APAGADO / VOLUMEN
2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
3) RF GAIN
4) CONMUTADOR ROTATIVO
5) PANTALLA LCD
6) CANALES DE EMERGENCIA ~ AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA ~ VOX ~ AJUSTE DEL VOX
7) F (presión breve)
8) MODO ~ ANL
9) CARGA USB
10) TOMA DE MICRO 6 PINS

Art. N° TXPR218

3 435991 128056

Características

1) GENERALES

- Canales	: 40
- Modos de modulación	: AM / FM
- Gama de frecuencias	: de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena	: 50 ohms
- Tensión de la alimentación	: 13,2 V / 26,4 V
- Dimensiones	: 115 (L) x 165 (P) x 35 (H) mm
- Peso	: 0,571 kg
- Accesorios incluidos	: 1 micrófono Electret UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje, tornillos, cable de alimentación con fusible.

2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frecuencia	: +/- 200 Hz
- Potencia portadora	: 4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas	: inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta de Frecuencia	: 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en canal adyacente.	: inferior a 20 µW
- Sensibilidad del micrófono	: 3,0 mV
- Consumo	: < 2 A máx. con modulación (13,2 V) < 1 A Máx. con modulación (26,4 V)
- Distorsión máx. de la señal modulada	: 2 %

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad.	: 0,5 µV - 113 dBm (AM) 0,35 µV - 116 dBm (FM)
- Respuesta en frecuencia	: 300 Hz a 3 KHz (AM/FM)
- Sensibilidad del canal ady.	: 60 dB
- Potencia audio max.	: 3 W
- Sensibilidad silenciador (sq)	: mini 0,2 µV - 120 dBm max. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frec. imagen	: 60 dB
- Tasa de rechazo frec. intermediaria	: 70 dB
- Consumo	: 180 ~ 500 mA max. (13,2 V) 90 ~ 250 mA max. (26,4 V)

multi-normas europeas

2046/08-19 C0420b