

# PRESIDENT

## RONALD AM FM


Radioaficionado



**50 + Watts PEP**



Pantalla 7 COLORES



Automatic Squelch Control



- AM/FM • DW (doble escucha) • Mic Gain • RF Gain
- 2 canales de emergencia • Conmutador rotativo «Push»
- Roger beep • Key beep • RF Power • ASC • Talkback
- Filtros NB/ANL - HI-CUT • Span • PA megafonía • Echo
- Micrófono compatible electret/dinámico • Scan...

Groupe

**PRESIDENT**  
ELECTRONICS


since 1978

C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferrería • 08110 - Montcada i Reixac  
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com

1904/01-18 - C0395



\* Ver las condiciones de garantía en nuestra web: [www.president-iberica.com](http://www.president-iberica.com)

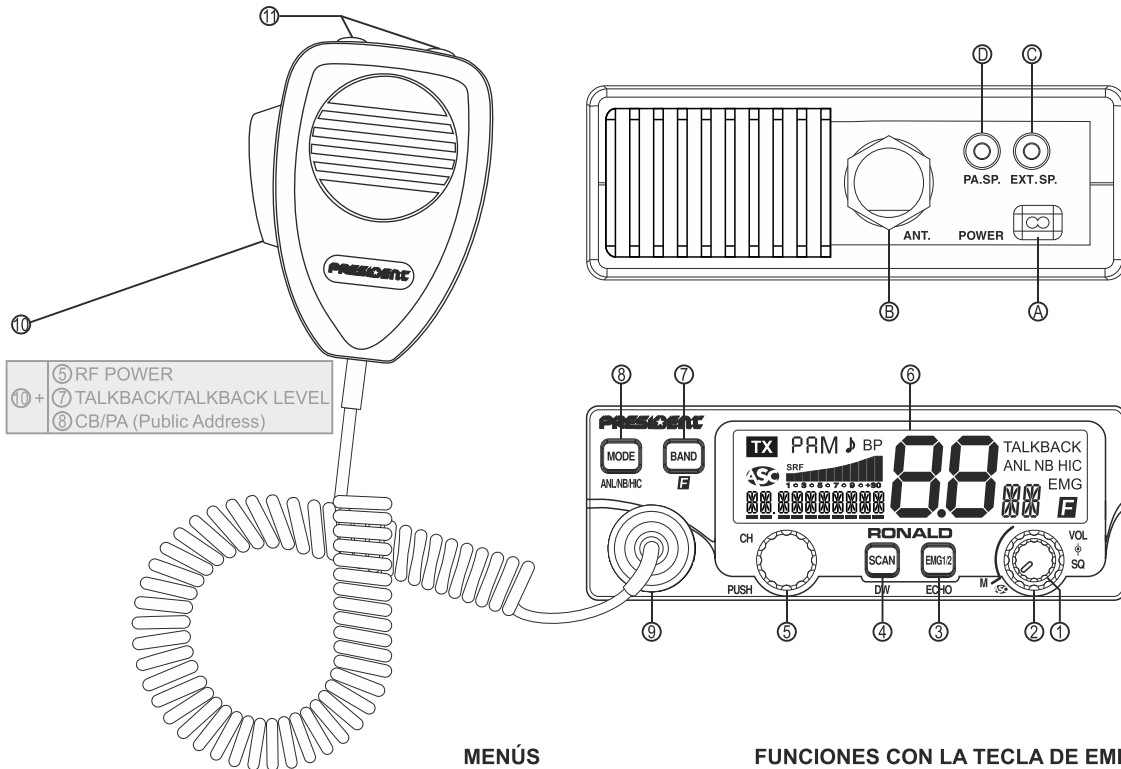

- ⑤ RF POWER
- ⑦ TALKBACK/TALKBACK LEVEL
- ⑧ CB/PA (Public Address)

- 1) ON/OFF ~ VOLUMEN
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH
- 3) EMG 1/2 ~ ECHO
- 4) SCAN ~ DW (doble escucha)
- 5) CONMUTADOR ROTATIVO "PUSH"
- 6) PANTALLA LCD
- 7) BAND ~ F (Funciones)
- 8) MODE ~ ANL/NB/HIC
- 9) TOMA DE MICRO 6 PINS
- 10) TECLA DE EMISIÓN PTT
- 11) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO
- A) ALIMENTACIÓN (13,8 V)
- B) TOMA DE ANTENA (SO-239)
- C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- D) TOMA PARA ALTAVOZ PA (megafonía) OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)

### MENÚ

- 1) BACKLIGHT COLOR
- 2) KEY BEEP
- 3) ROGER BEEP
- 4) EMG SET 1
- 5) EMG SET 2
- 6) ECHO SET
- 7) DW SETTING
- 8) SCAN TYPE
- 9) SWR
- 10) SPAN
- 11) MIC TYPE
- 12) MIC GAIN
- 13) RF GAIN
- 14) BAND NAME
- 15) PA SETTING
- 16) RESET BAND/RESET ALL

### FUNCIONES CON LA TECLA DE EMISIÓN PTT

- 1) RF POWER
- 2) TALKBACK / TALKBACK LEVEL
- 3) RADIO/PA (megafonía)

TOT (Time Out Timer)

19057/01-18 - C0395b

## 1) GENERALES

- Modos de modulación : AM/FM
- Gama de frecuencias : de 28.000 MHz a 29.700 MHz
- Impedancia antena : 50 ohms
- Tensión de la aliment. : 13,8 V
- Dimensiones (en mm) : 125 (L) x 175(P) x 40(A) cm  
: 4,92 (L) x 6,89 (P) x 1,77 (A) in
- Peso : 0,9 kg / 1,98 lbs
- Accesorios incluidos : 1 micrófono Electret UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje, tornillos, cordón de alimentación con fusible.

## 2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frec. : +/- 300 Hz
- Potencia portadora : 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM
- Emisiones parasitas : inferior a -50 dBc
- Respuesta de Frec. : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Potencia emisión en canal adyacente : inferior a 20 μW
- Sensibilidad del micrófono : 3 mV
- Consumo : 7 A max.
- Distorsión máxima señal modulada : 2 %

# Características

## 3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máxima a 20dB sinad. : 0,7 μV - 110 dBm (AM)  
: 0,35 μV - 116 dBm (FM)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz (AM/FM)
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB
- Potencia audio máxima : 3 W
- Sensibilidad silenciador (sq) : mini 0,2 μV - 120 dBm  
max. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermed. : 70 dB
- Consumo : 500 mA max.

