

PRESIDENT


Engineered to be the very best

RICHARD RADIOAFICIONADO

≈ 50 Watts PEP



Pantalla 7 COLORES



Ajuste de la ROE mediante bip sonoro • ASC • Scan • Talkback • AM/FM • RF Power RF Gain • Mic Gain • 2 canales de emergencia • Conmutador rotativo de canales Roger beep • Bip sonoro de teclado • Filtros ANL/NB - HI-CUT • Span • Compatible con micrófono electret o dinámico • Megafonía • Eco • Dimmer • Tonalidad


* Ver las condiciones de garantía en nuestra web: www.president-iberica.com

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS
since 1978

2038/06/19 - C417

C/ Alimentació - 9 • Polígono Industrial La Ferreria • 08110 - Montcada i Reixac
Telf. 93.335.44.88 • Fax 93.263.38.68 • E-mail: comercial@president-iberica.com



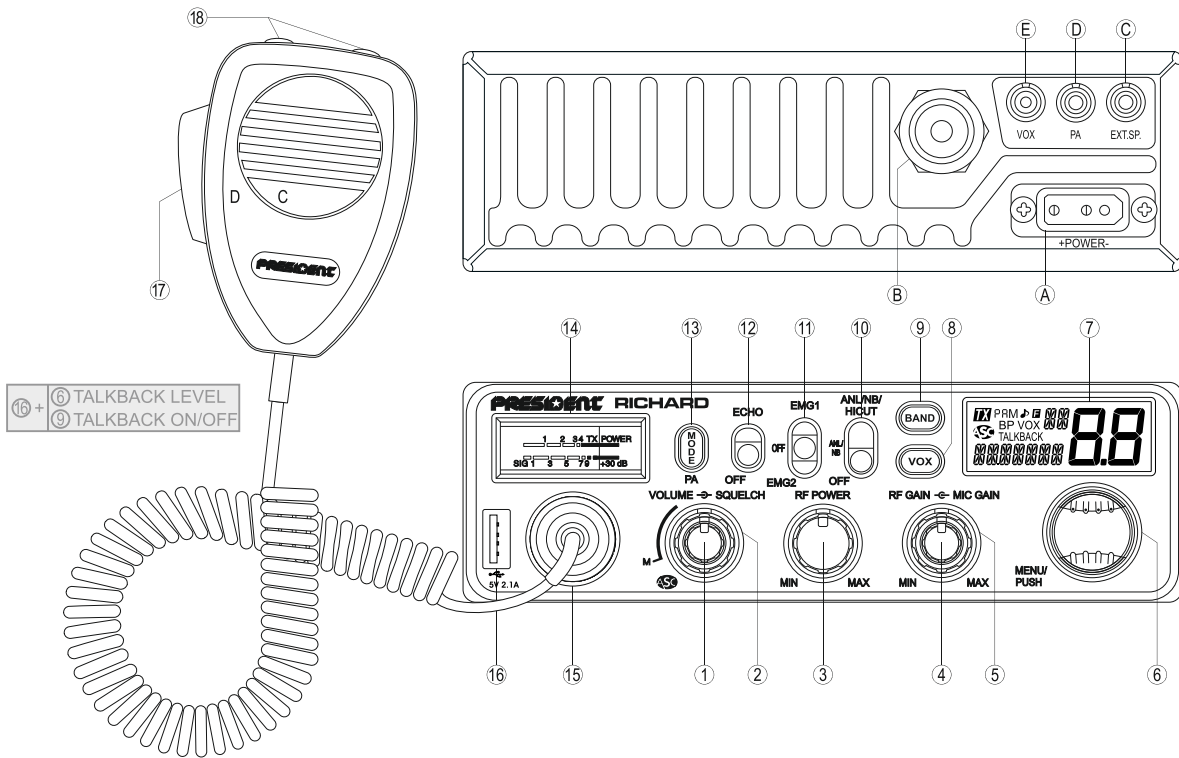

- 1) ENCENDIDO-APAGADO / VOLUMEN
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 3) RF POWER
- 4) MIC GAIN
- 5) RF GAIN
- 6) CONMUTADOR ROTATIVO «PUSH»
- 7) PANTALLA LCD
- 8) VOX - AJUSTE DEL VOX
- 9) BANDA
- 10) FILTROS ANL/NB - HI-CUT
- 11) CANALES DE EMERGENCIA
- 12) ECO
- 13) MODO ~ PA
- 14) BARGRAPH

- 15) TOMA DE MICRO 6 PINS
 - 16) CARGA USB
 - 17) TECLA DE EMISIÓN PTT
TOT (Time Out Timer)
 - 18) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO ~ SCAN
 - A) ALIMENTACIÓN (13,2 V)
 - B) TOMA DE ANTENA (SO-239)
 - C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
 - D) TOMA PARA ALTAVOZ PA (Public Address) OPCIONAL (8 Ω, Ø 3,5 mm)
 - E) TOMA PARA MICRÓFONO OPCIONAL VOX (8 Ω, Ø 2,5 mm)
- MENÚS**
- 1) COLOR
 - 2) BIP SONORO DE TECLADO
 - 3) ROGER BEEP

- 4) TONO
 - 5) DIMMER
 - 6) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 1
 - 7) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 2
 - 8) AJUSTE DE LA ROE
 - 9) TIPO DE MICRÓFONO
 - 10) AJUSTE DEL PA (Megafonía)
 - 11) NOMBRE DE LA BANDAS
 - 12) SPAN
 - 13) AJUSTE DEL ECO
 - 14) RE INICIALIZACIÓN
- FUNCIONES CON LA PALANCA DE EMISION PTT**
- 1) TALKBACK
 - 2) NIVEL DEL TALKBACK

2038/06-19 - C417b

1) GENERALES

- Modos de modulación : AM / FM
- Gama de frecuencias : de 28.000 MHz a 29.700 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la aliment. : 13,8 V
- Dimensiones (en mm) : 170 (L) x 160 (P) x 52 (A) mm
: 6,692 (L) x 6,299 (P) x 2,047 (A) pulgadas
- Peso : 1,1 kg / 2,43 lbs
- Accesorios incluidos : 1 micrófono Electret UP/DOWN y su soporte,
1 soporte de montaje, tornillos, cable de alimentación con fusible.

2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frecuencia : ± 300 Hz
- Potencia portadora : 13 W AM (± 50 W PEP) / 40 W FM
- Emisiones parásitas : inferior a - 50 dBm
- Respuesta de Frecuencia : 300 Hz a 3 kHz en AM/FM
- Potencia emisión en canal adyacente : inferior a 20 μV
- Sensibilidad del micrófono: 3,0 mV
- Consumo : 7 A max. con modulación)
- Distorsión max. señal modulada : 2 %

Características

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad max. a 20dB sinad. : 0,7 μV - 110 dBm (AM)
0,35 μV - 116 dBm (FM)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 kHz (AM/FM)
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB
- Potencia audio max. : 3 W
- Sensibilidad silenciador (squelch) : mini 0,2 μV - 120 dBm
max. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermedia : 70 dB
- Consumo : 500 mA max.

