

PRESIDENT


RONALD AM FM

Radioamateur

50 + Watts PEP



LCD 7 COULEURS



Automatic
Squelch
Control



- AM/FM • DW • Mic Gain • 2 canaux prioritaires
- Comutateur rotatif «Push» • Roger beep • Key beep
- RF Power • RF Gain • Filtres NB/ANL - HI-CUT
- Span • Micro compatible électret/dynamique • ASC
- Scan • Talkback • Public Address • Écho...

Groupe

PRESIDENT
ELECTRONICS

since 1978

Siège Social / Head Office - France - Route de Sète - BP 100
34540 BALARUC


Site Internet : <http://www.president-electronics.com>

e-mail : groupe@president-electronics.com

1902/01-18 - C0394



*Voir conditions de garantie sur notre site : www.president-electronics.com

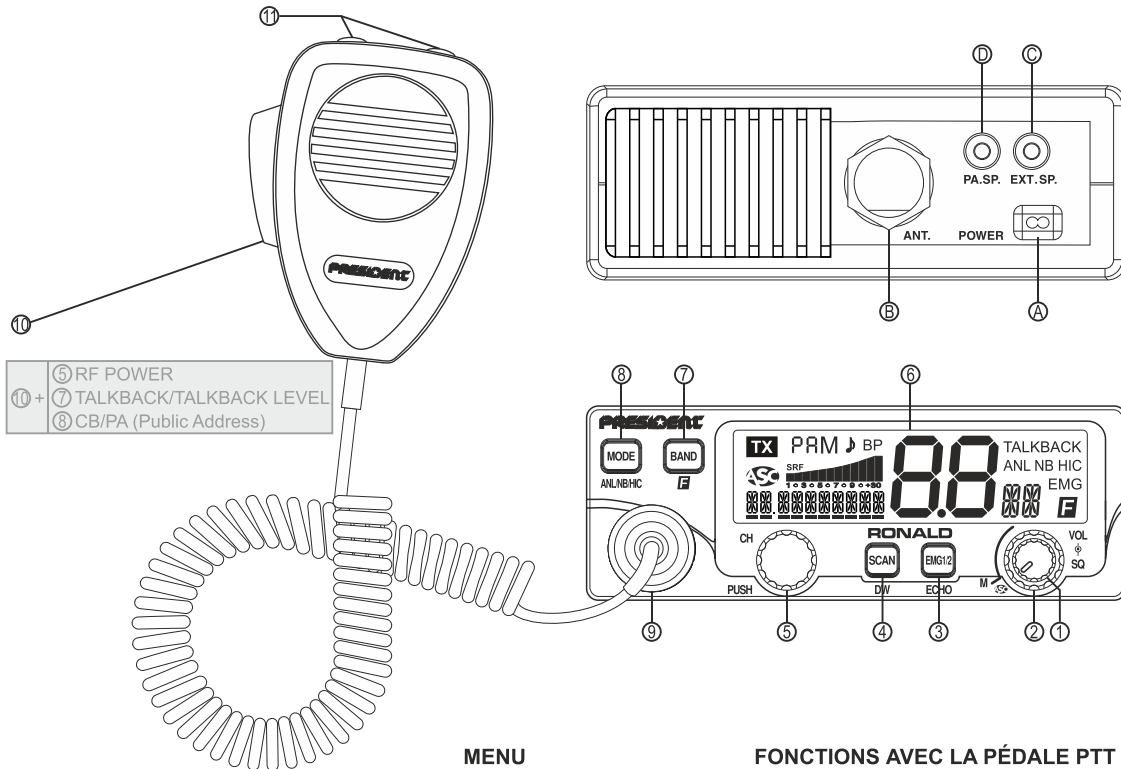

- ⑤ RF POWER
- ⑩+ ⑦ TALKBACK/TALKBACK LEVEL
- ⑧ CB/PA (Public Address)

- 1) ON/OFF - VOLUME
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) - SQUELCH
- 3) EMG 1/2 - ECHO
- 4) SCAN - DW
- 5) COMUTATEUR ROTATIF "PUSH"
- 6) LCD
- 7) BAND - F (Fonctions)
- 8) MODE - ANL/NB/HIC
- 9) PRISE MICROPHONE 6 BROCHES
- 10) PTT (Push To Talk)
- 11) BOUTONS UP/DN SUR LE MICROPHONE
- A) ALIMENTATION (13,8 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PA EXTÉRIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)

MENU

- 1) BACKLIGHT COLOR
- 2) KEY BEEP
- 3) ROGER BEEP
- 4) EMG SET 1
- 5) EMG SET 2
- 6) ECHO SET
- 7) DW SETTING
- 8) SCAN TYPE
- 9) SWR
- 10) SPAN
- 11) MIC TYPE
- 12) MIC GAIN
- 13) RF GAIN
- 14) BAND NAME
- 15) PA SETTING
- 16) RESET BAND/RESET ALL

FONCTIONS AVEC LA PÉDALE PTT

- 1) RF POWER
- 2) TALKBACK / TALKBACK LEVEL
- 3) RADIO/PA (Public Address)

TOT (Time Out Timer)

1903/01-18 - C0394b

1) GÉNÉRALES

- Modes de modulation : AM / FM
- Gamme de fréquence : de 28.000 MHz à 29.700 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,8 V
- Dimensions : 125 (L) x 175 (P) x 45 (H) mm
: 4,92 (L) x 6,89 (P) x 1,77 (H) in
- Poids : 0,9 kg / 1,98 lbs
- Accessoires inclus : 1 microphone UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible

2) ÉMISSION

- Tolérance de fréq. : +/- 300 Hz
- Puissance porteuse : 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM
- Emissions parasites : inférieure à -50dBm
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM
- Puissance émise dans le canal adj. : inférieure à 20 µW
- Sensibilité du micro : 3,0 mV
- Consommation : 7 A max. (avec modulation)
- Distorsion maxi. du signal module : 2%

Caractéristiques

3) RÉCEPTION

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0,7 µV -110 dBm (AM)
: 0,35 µV -116 dBm (FM)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM
- Sélectivité canal adj. : 60 dB
- Puissance audio maxi : 3 W
- Sensibilité du squelch : minimum : 0.2 µV - 120 dBm
maximum : 1 mV - 47 dBm
- Taux de réjection fréquence image : 60 dB
- Taux de réjection fréq. intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 500 mA max.

